

NORMES ET FRAIS TECHNIQUES DES ENCARTS 2024

FRAIS TECHNIQUES

Tarifs au 1000

ENCART BROCHE	National
	7,90 €
2 pages et +	
2 pages - Scent-strip® sur recto	

ENCART BROCHE - margeur à plat	National
	10,50 €
Magnastrap de 4 à 24 pages	
4 pages avec échantillon collé à l'intérieur	
4 pages - Scent-strip® en p. 2 ou 3	
2 pages - Scent seal® sur recto ou V°	
2 pages - Scent seal® sur verso	
4 pages - Scent seal® en p. 2 ou 3	
2 pages - Beautyseal® ou Lipseal® sur recto ou verso	

ENCART BROCHE - margeur retourneur	National
	20,50 €
4 pages et plus - détachables	
2 pages - Scent-strip® sur verso	

ENCART VOLANT JETE INTERIEUR	National
<i>Sous réserve accord éditeur et faisabilité</i>	
2, 4, 6 pages (< 15g)	22,60 €
> 15g	39,50 €

ENCART COLLE SUR UNE PAGE DE PUBLICITE	National
Carte	22,60 €
4 pages et + (booklet - leaflet)	Nous consulter
Echantillon*	Nous consulter

* Flatsprays® nous consulter

FRAIS POSTAUX

"Tarif Presse" ou Surcoût d'affranchissement (PT2)	
(prix x le millier d'abonnés x poids)	1,81 €
Tarif Presse+ ou Surtaxe postale (PTT)	
Forfait jusqu'à 15 g (prix x le millier d'abonnés)	44,50 €
> à 15g (prix x le millier d'abonnés x poids)	2,96 €

Tout encart sous forme de pli fermé doit avoir la mention suivante : "Peut être ouvert pour contrôle" ou "Envoi non clos"
 Sans cette mention, cet encart sera soumis au tarif "PRESSE+"

Les frais postaux seront facturés au poids réel de l'encart et selon la tarification en vigueur .

Contraintes postales : <https://cmimedia.fr/specifications>

NORMES TECHNIQUES

Format du magazine : **210 X 265** mm (L X H)

DOS CARRÉ - taqué en tête

ATTENTION TOUTE FABRICATION EN PLUS ACCORDÉON EST REFUSÉE

GRAMMAGE PAPIER : <https://cmimedia.fr/specifications>

Ce titre est imprimé sur papier PEFC. Nous souhaitons que les encarts soient imprimés sur papier certifié, non controversé (PEFC-FSC)

QUANTITÉ A LIVRER : TIRAGE + 2% de passe impératif

NORMES DE CONDITIONNEMENT : <https://cmimedia.fr/specifications>

Merci de nous consulter pour toute autre demande ne répondant pas aux contraintes ci-dessous

ENCARTS BROCHES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 PAGES ET +	110 x 150	210 X 265

FORMAT MAXI : + 5 mm de rogne en tête, + 5 mm en pied, + 3 mm en dos et + 5 mm en barbe

FORMAT MINI : + 5 mm de rogne en tête et + 3 mm en dos

- Encart détachable : perforations à 13 mm du dos
- Prévoir une réserve de 3 mm au dos pour les vernis

ATTENTION, vos textes et parties sensibles d'image doivent être en retrait de 10 mm

ENCARTS POSES sur 4e de couverture et mise s/film	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2 pages et +	110 x 110	210 X 265

ENCARTS JETES INTERIEUR (entre 2 cahiers)	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 ou 6 pages (15g maxi) grammage papier pour un 2 pages : 120 g/m2 mini	110 x 150	150 X 200

ENCARTS JETES INTERIEUR EN ALÉATOIRE (après brochage) <i>sous réserve accord éditeur et faisabilité</i>	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
Encarts > 6 pages ou > 15g	110 x 150	190 X 240

ENCARTS COLLES	FORMAT (L x H)	
	MINI	MAXI
CARTE	60 X 80	120 X 150
ECHANTILLON (Si V° noir nous consulter)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

Autres formats nous consulter

ZONE DE TOLERANCE : 10 mm dans tous les sens - POIDS MAXI : 25g - EPAISSEUR MAXI : 2

- Ne pas faire figurer d'hirondelles de placement sur les fichiers de la page pour impression.
- Les échantillons seront soumis à un essai de collage + un test de pression préalables sur 30 exemplaires minimum, au plus tard 6 semaines avant parution.

ZONE DE COLLAGE : voir ci-après

IMPÉRATIFS TECHNIQUES A RESPECTER POUR TOUTES OPERATIONS D'ENCARTAGE

- 3 maquettes en blanc réalisées au format et qualité de papier choisis, pour accord technique au plus tard 6 semaines avant parution.
- Envoi d'un PDF du visuel de l'encart ou de l'emplacement du collage pour validation technique au plus tard 5 semaines avant parution.
- 30 échantillons minimum pour test et faisabilité


Aucune contestation ne pourra être prise en considération si ces conditions ne sont pas respectées.

En raison des impératifs inhérents à l'exécution du façonnage industriel, l'encartage est garanti à hauteur de 97 % du tirage, cette tolérance de 3% est déduite de nos tarifs.

CONTACT TECHNIQUE (ceci n'est pas l'adresse de livraison des exemplaires définitifs)

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT
3-9 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOIS PERRET
encarts@cmimedia.fr

ZONE DE COLLAGE

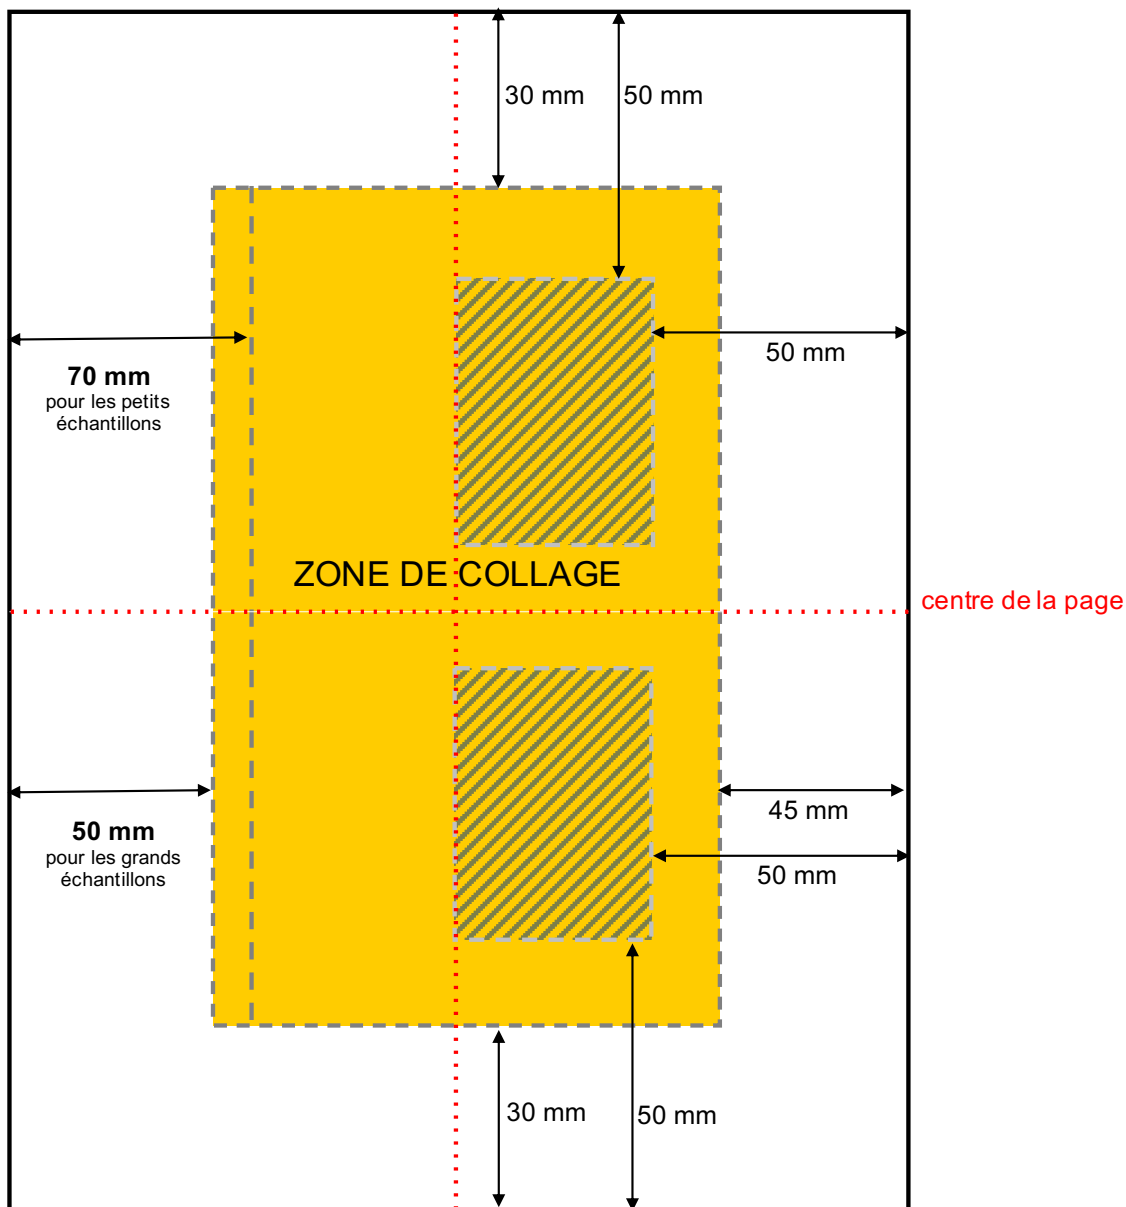

ZONE DE COLLAGE



ZONE DE COLLAGE Echantillon épais, flatspray, ou collage sur double d'ouverture
(Pas de collage au centre de la page)

- Respect du collage :
Tolérance industrielle de + ou - 10 mm dans tous les sens par rapport au placement souhaité
- Ne pas imprimer de filets de placement sur le visuel recevant le collage
- Si échantillons noir au V°, nous consulter
- 30 ex seront nécessaires pour effectuer des tests

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND COSTS FOR INSERTS 2024

Technical Costs

Rates per 1000

BOUND INSERT	on complete regions
	7,90 €
2 pages and more	
2 pages - Scent-strip® on RHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	10,50 €
Magnastrip of 4 - 24 pages	
4 pages with a sample glued in the inside	
4 pages - Scent-strip® on p2 or 3	
2 pages - Scent seal® on RHP	
2 pages - Scent seal® on LHP	
4 pages - Scent seal® on p2 or 3	
2 pages - Beautyseal® or Lipseal® on RHP or LHP	

BOUND INSERT	on complete regions
	20,50 €
4 detachable pages or more	
2 pages - Scent-strip® on LHP	

LOOSE INSERT	on complete regions
<i>Subject to publisher agreement and feasibility</i>	
2, 4, 6 pages (< 15g)	22,60 €
>15g	39,50 €

INSERT GLUED ONTO AN ADVERT PAGE	on complete regions
Card	22,60 €
4 pages and more (booklet - leaflet)	Consult us
Sample (small)*	Consult us

* Flatsprays@consult us

POSTAL COSTS

"Press Rates" or extra posting costs (PT2) (price x per thousand subscribers x weight)	1,81 €
"Press Rates +" or Postal surcharges (PTT)	
Fixed rate up to 15g (price x per thousand subscribers)	44,50 €
> 15g (price x per thousand subscribers x weight)	2,96 €

Postal charges will be invoiced depending on the real weight of the insert and the postage fees relative to the publication year.

Postal charges : <https://cmimedia.fr/specifications>

TECHNICAL STANDARDS

Magazine format : **210 X 265** mm (W x H)

PERFECT BOUND - jog to the head

ATTENTION ALL MANUFACTURING FOLDED INTO PLEATS WILL NOT BE ACCEPTED

PAPER WEIGHT : <https://cmimedia.fr/specifications>

This magazine is printed on PEFC paper. We would like the inserts to be printed on certified paper, non-controversial (PEFC-FSC)

DELIVERY AMOUNT : PRINT RUN + 2% of waste

Packaging instructions : <https://cmimedia.fr/specifications>

Please contact us regarding any other requests that are not answered by the information below

BOUND INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2 pages or more	110 x 150	210 X 265

MAXIMUM FORMAT: + 5 mm of top bleed, + 5 mm of bottom bleed, + 3 mm spine grind off and + 5 mm foreedge bleed.

MINIMUM FORMAT: + 5 mm of top bleed, + 3 mm spine grind off

• Detachable inserts : perforations to be 13 mm from the spine

• Varnished inserts should have a gap of 3 mm from the spine

ATTENTION, for the maximum format, your texts and images should be left no nearer than 10mm from the trim edge

LOOSE INSERT ON RANDOM PAGE	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
2, 4 or 6 pages (15g maxi) Minimum paper weight for an insert of 2 pages : 120 g/m ²	110 x 150	150 X 200

LOOSE INSERT inserted after binding <i>subject to the operations of the editors and bagging of magazine</i>	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
Insert > 6 pages or > 15g (consult us)	110 x 150	190 X 240

GLUED INSERTS	FORMAT (W x H)	
	MINI	MAXI
CARD	60 X 80	120 X 150
SAMPLE (if the back is black, consult us)	"	"
BOOKLET	"	150 x 210

ACCEPTED LIMITS : 10 mm in all directions - MAXIMUM WEIGHT : 25 g - MAXIMUM THICKNESS : 2 mm

• Do not include any registration marks (for the insert placement) in the file that will be printed.

• The samples will be subjected to a tip-on test and preliminary pressure-testing on a minimum of 30 samples, no later than 6 weeks before publication.

LIMITS FOR GLUING : see below

REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR A MECHANICALLY GLUED INSERT

• 3 white dummies in the chosen format and quality of paper, for technical approval

• A visual PDF file of the insert or of its positioning must be sent for technical validation no later than 5 weeks before publication.

• 30 samples for testing and feasibility

If these conditions are not met, no contestation will be taken into account.

Owing to the necessity inherent in the execution of industrial finishing, the inserting is guaranteed to the level of 97% of the Print and this tolerance of 3% is deducted from our prices.


CONTACT (This is not the delivery address for final copies)

CMI MEDIA - IMMEUBLE SEXTANT

3-9 Avenue André Malraux - BUREAU S 350 - 92300 LEVALLOIS PERRET

encarts@cmimedia.fr

GLUING ZONE

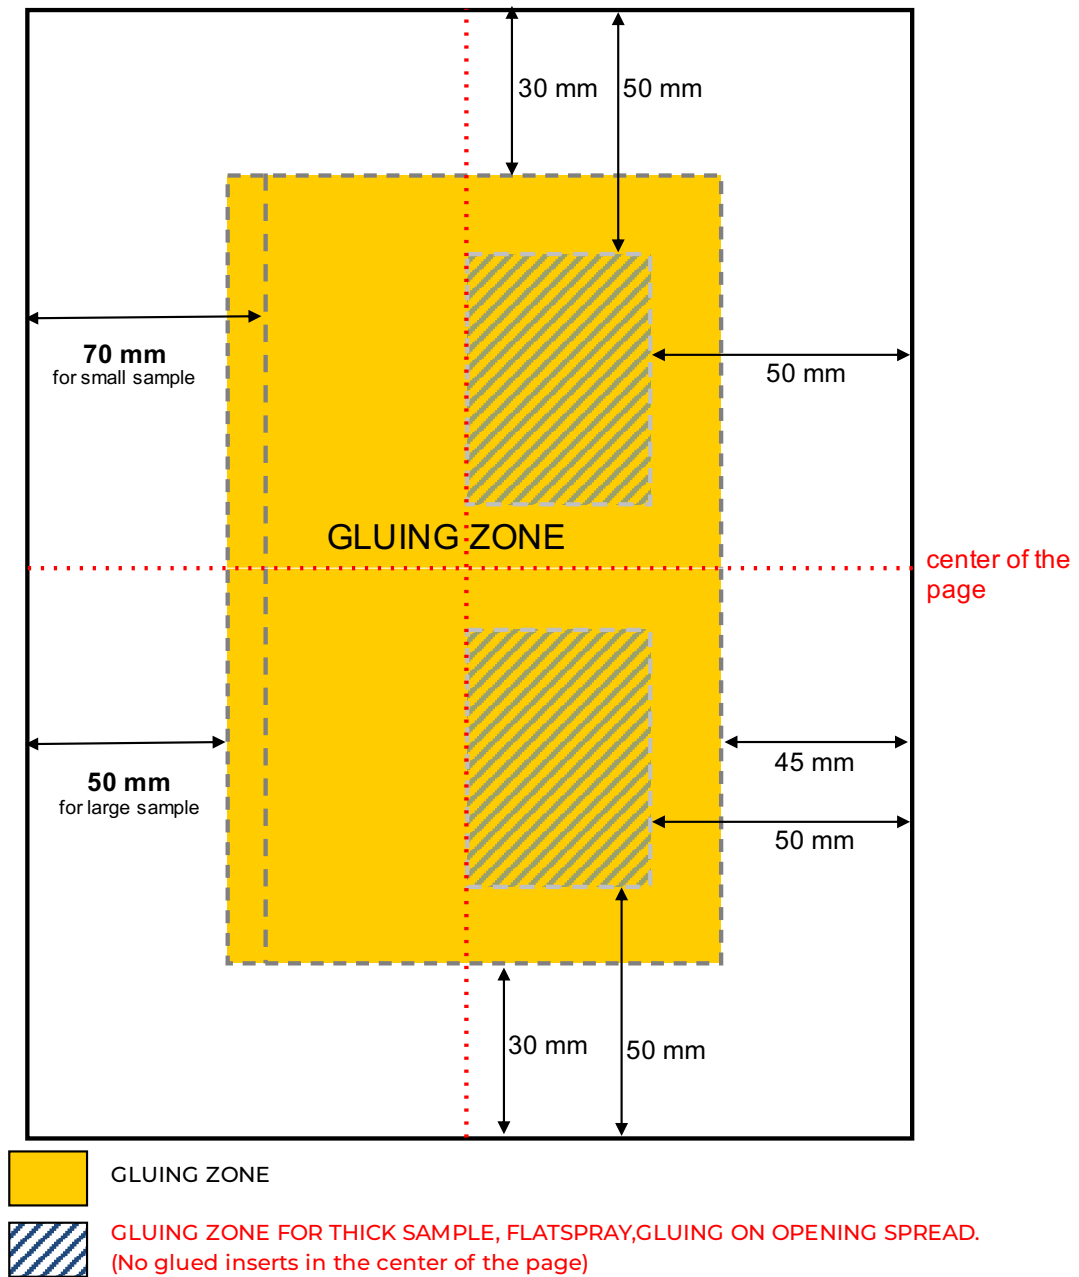

- Gluing compliance :
Industrial tolerance of more or less 10 mm in all directions according to the wished placement.
- Do not print hairline rules (defining placement) on the final visual.
- If the samples have a black back then please consult us.
- 30 samples are required for performing the tests.